



Электронная документация

ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ РАДИУСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ИЗ ПРОФИЛЯ СЕРИИ ARC SL-CANOPY-D250 (BK)

ОПИСАНИЕ

- Потолочная чаша для подвешенного монтажа радиусных светильников из профиля серии ARC.
- Выполнена в черном цвете.
- В комплект чаши входят:
 - шуруп заземления — 2 шт.;
 - крепежная гайка — 2 шт.;
 - фиксатор подвеса — 6 шт.;
 - крепежный винт — 2 шт.;
 - колпачковая гайка — 2 шт.;
 - дюбель — 2 шт.;
 - саморез — 2 шт.;
 - провод заземления — 1 шт.;
 - потолочная чаша — 1 шт.;
 - крепежная планка — 1 шт.;
 - трос 1500 мм — 2 шт.;
 - трос 1500 мм с токопроводящим медным сечением — 2 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной монтаж радиусных светильников из профиля серии ARC.



Накладной




Черный

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	032914
Модель	SL-CANOPY-D250 (BK)
Цвет	 черный
Форма	круглая
Назначение	для подвешенного монтажа
Длина подвеса	1500 мм
Размеры	Ø250×20 мм

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПОТОЛОЧНОЙ ЧАШИ


Необходимые компоненты:

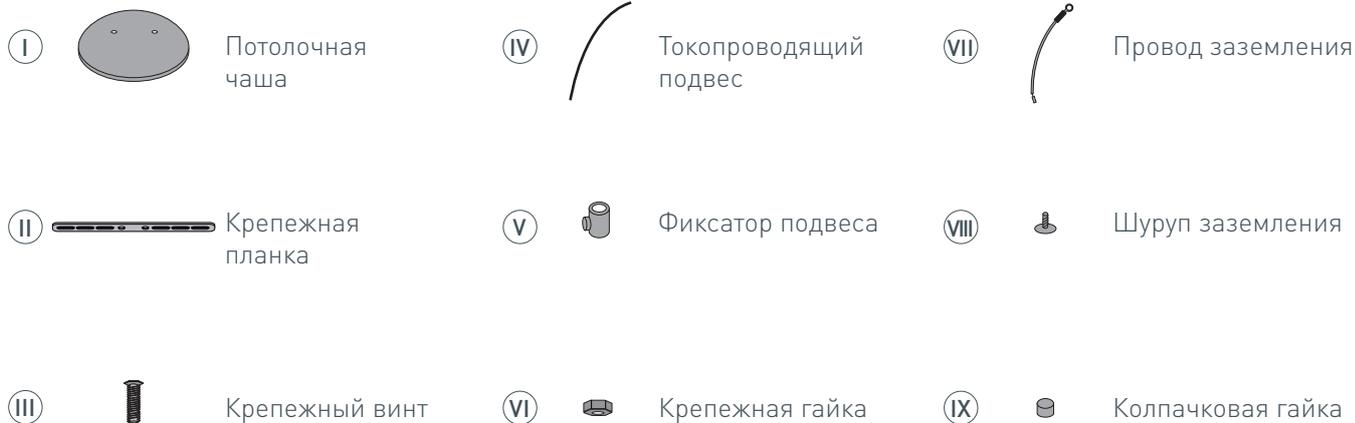


- 1** / Извлеките потолочную чашу Ⓘ из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Закрепите в крепежной планке Ⓜ два крепежных винта Ⓝ с помощью крепежных гаек Ⓦ на поверхности. Используя дюбели и саморезы из комплекта поставки, закрепите крепежную планку Ⓜ на потолке.

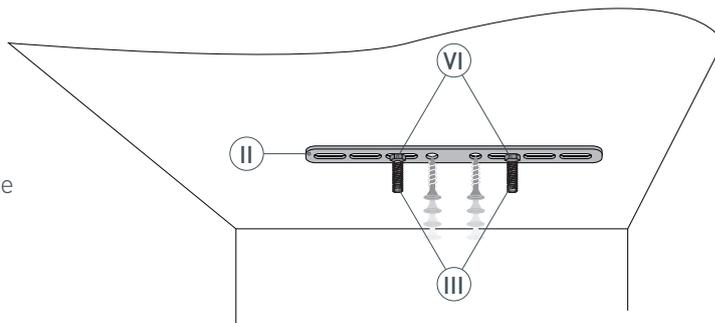

- 2** / Проденьте токопроводящие подвесы Ⓓ и тросики через отверстия в потолочной чаше Ⓘ и закрепите их фиксаторами подвеса Ⓥ.

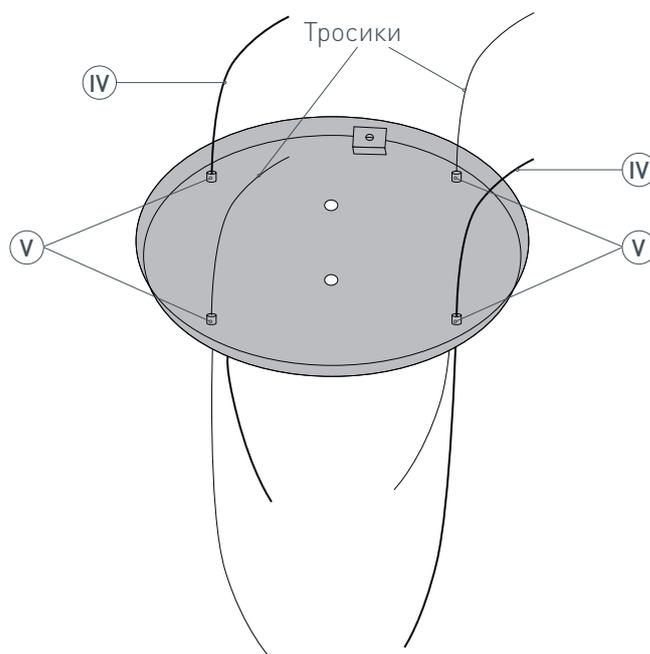

- 3 / Прикрепите провод заземления (VII) заземляющим шурупом (VIII) к специальному уголку.

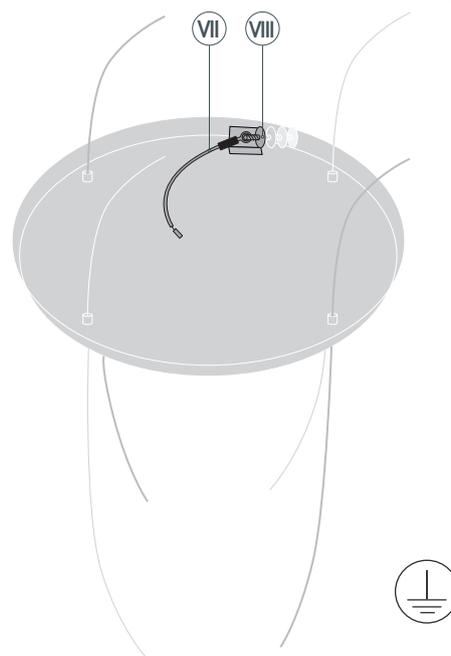

- 4 / Присоедините потолочную чашу (I) к крепежной планке (II) и зафиксируйте колпачковыми гайками (IX).

