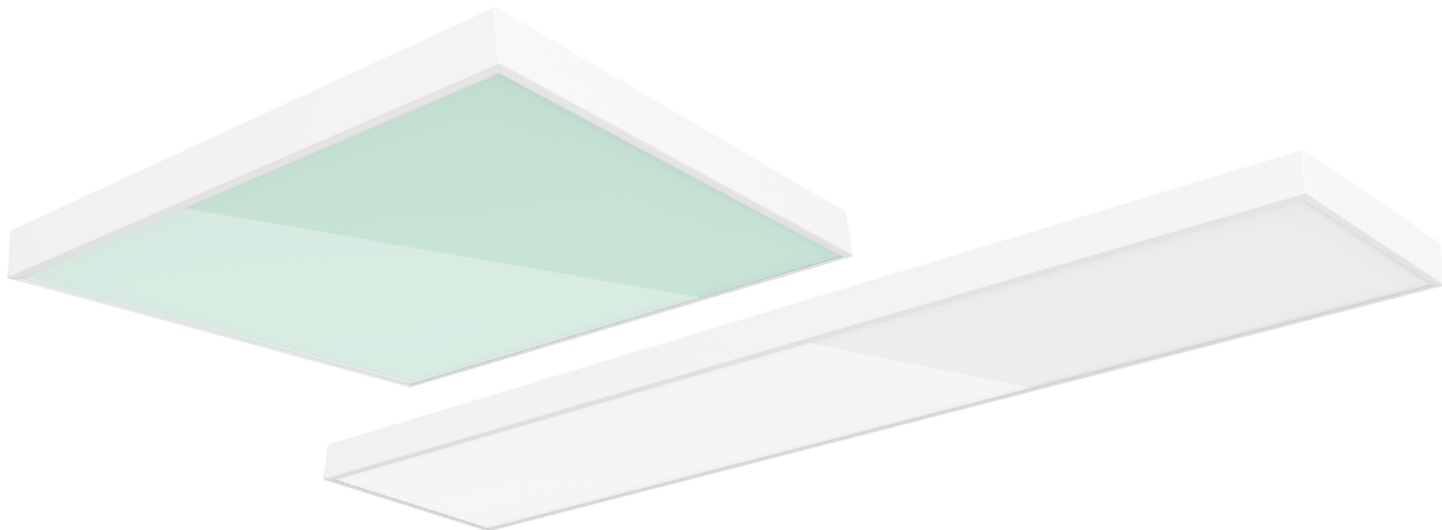


# Медицина 2.0 – теперь еще эффективнее!



Серия светильников Varton для чистых помещений IP54 разработана для освещения медицинских учреждений, а также для применения в чистых помещениях классов 5-9.

Корпус светильника изготавливается из листовой стали, окрашенной устойчивой к химическим средам белой порошковой краской. Для обеспечения герметичности светильника по периметру корпуса проклеен силиконовый уплотнитель. Рассеиватель светильника встроен в конструкцию и выполнен из устойчивого поликарбоната или закаленного стекла.

## ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Эффективность до 150 лм/Вт\*
- ▶ Светодиоды Samsung
- ▶ Драйвер от Helvar
- ▶ Повышенная степень пылевлагозащиты IP54
- ▶ Рассеиватель в комплекте (опал или закаленное стекло)

## СТАНДАРТИЗАЦИЯ

- ▶ Соответствие всем требованиям ТР ТС















## ЧТО НОВОГО?

- ▶ 30 Вт (медицина 2.0)
- ▶ 35 Вт (медицина 2.0) = 36 Вт (медицина 1.0)
- ▶ 45 Вт (медицина 2.0) = 54 Вт (медицина 1.0)

Для замены решений мощностью 27 Вт. Новые артикулы.

Высокая эффективность нового решения позволила снизить потребляемую мощность светильников и сохранить световой поток на уровне или выше классических решений Varton™. Остаются старые артикулы с новыми мощностями в наименовании

## Общая матрица серии:

Светильники	Название	Мощность	Монтаж	КЦТ, К	Рассеиватель	Модификации			
 595×595 мм	C070 2.0 IP54	30/35/45 Вт	<b>Встраиваемый</b> (высота 55 мм) кроме C490	 3000K		 			
 1195×180 мм	C270 2.0 IP54	30/35/45 Вт							
 595×180 мм	C170 2.0 IP54	16 Вт							
 595×295 мм	C370 2.0 IP54	16/30 Вт					<b>Универсальный</b> (высота 68 мм)	 4000K	
 295×295 мм	C490 2.0 IP54	16/30/35 Вт					<b>Настенный</b> (высота 58 мм) только для C490	 5000K	
 1195×295 мм	C350 2.0 IP54	30/35/45 Вт							
 1195×595 мм	C300 2.0 IP54	60 Вт							

\* - Аварийное исполнение (БАП)

\*\* - Исполнение DALI

## Технические характеристики серии обновленной медицины

Световая отдача	до 150 лм/Вт
Степень защиты оболочки светильника	IP54
Входное напряжение	АС 176-264 В
Индекс цветопередачи	Ra >85
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤2%
Тип климатического исполнения	УХЛ 2
Температурный режим	от -20° до +40°С
Гарантия	5 лет*
Срок службы светодиодов	50 000 часов

\*На аварийное исполнение гарантия 3 года.

