

### Светильники светодиодные накладные **PPO-04**



Предназначены для освещения жилых и офисных помещений. Светильники устанавливаются на твёрдую ровную поверхность с помощью монтажных скоб, входящих в комплект поставки.

#### НАДЕЖНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ДРАЙВЕР

Тепловая нагрузка на элементы снижена на 30%, что значительно повышает долговечность светильника и исключает разрушение торцевых заглушек под воздействием высоких температур

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации <5%

#### УДОБНЫЙ МОНТАЖ





PPO-04 1200 36w



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD5730
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: +1°...+40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

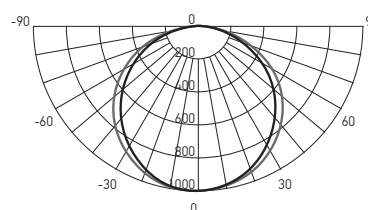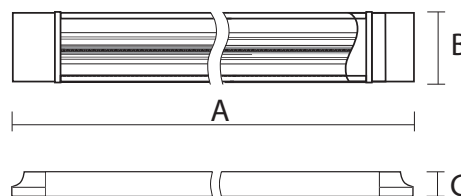

PPO-04 1200 36w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5030886	4895205030886	<b>PPO-04 1200 36w 4000K IP20</b>	36	4000	2880	1200x75x26	0,320	1/20
5030909	4895205030909	<b>PPO-04 1200 36w 6500K IP20</b>	36	6500	2880	1200x75x26	0,320	1/20