

Светильники светодиодные фасадные PWW

Предназначены для фасадного и декоративного освещения, подсветки билбордов и рекламных плакатов

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

100 лм / Вт

УЗКОГРАДУСНАЯ ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА

Равномерное и направленное заливающее освещение

ПРОЧНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Фиксация светильника под заданным углом

УСТАНОВКА В ЛИНИЮ

Возможно подключение до десяти светильников*





* Подключение светильников в одну линию производится с помощью коннекторов. В комплект со светильником входят два коннектора длиной 100 см.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 15°
- Входное напряжение: ~85–265 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -35...+50°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

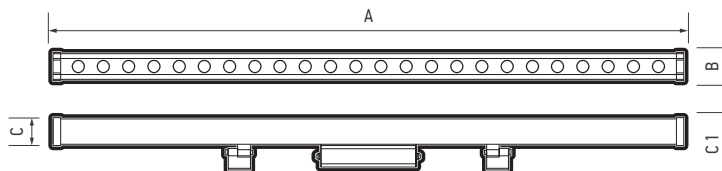

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кол-во свет. в линии, шт	Размеры АхВхС (С1), мм	Вес, кг	Упак., шт
5039810	4895205039810	PWW 500 12w 15° 6500K IP67	12	6500	1200	10	500x44x26 (80)	1,0	1/9
5024014	4895205024014	PWW 1000 24w 15° 3000K IP67	24	3000	2400	6	1000x44x26 (80)	1,8	1/20
5024038	4895205024038	PWW 1000 24w 15° 6500K IP67	24	6500	2400	6	1000x44x26 (80)	1,8	1/20