



НОВИНКА

Varton для Armstrong


V-Clip[®] 1500x300




КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПОТОЛОК + СВЕТИЛЬНИК

- ▶ Полная совместимость потолка и светильника;
- ▶ Ровная, монолитная поверхность;
- ▶ Равномерная засветка;
- ▶ Простота установки, выравнивания, демонтажа и обслуживания


Монтаж светильника:

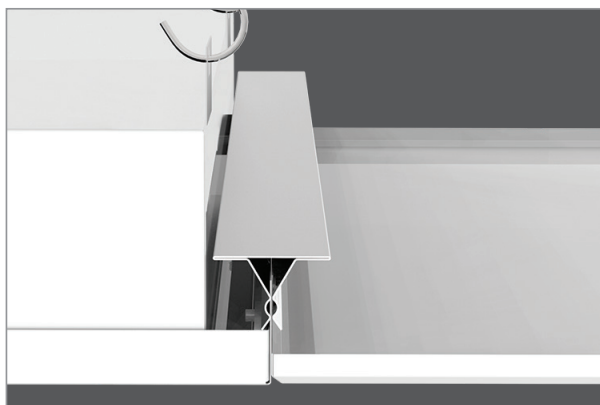


Конструкция потолка:

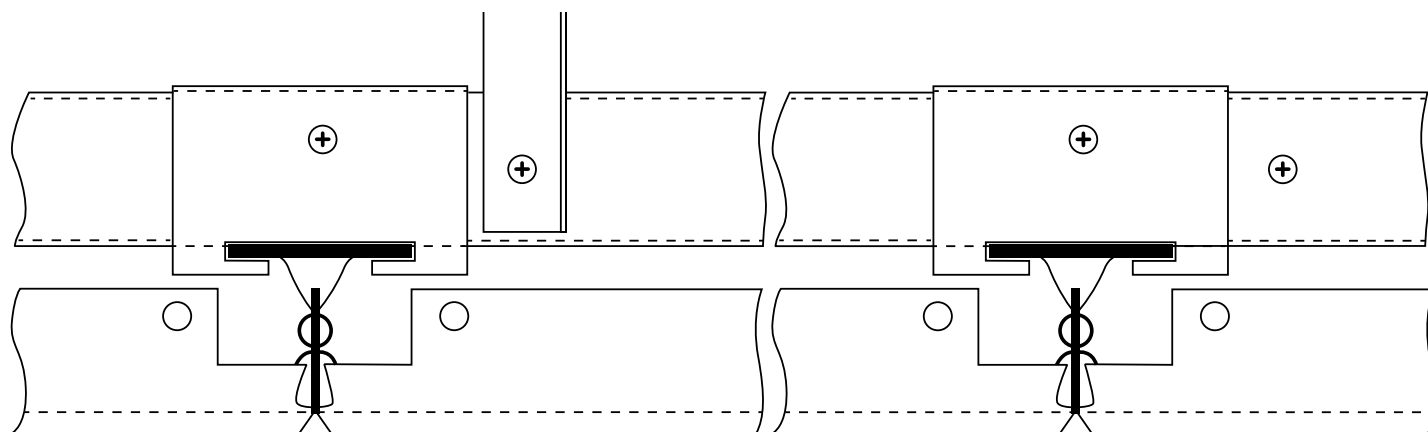

Расположение светильника в потолке:

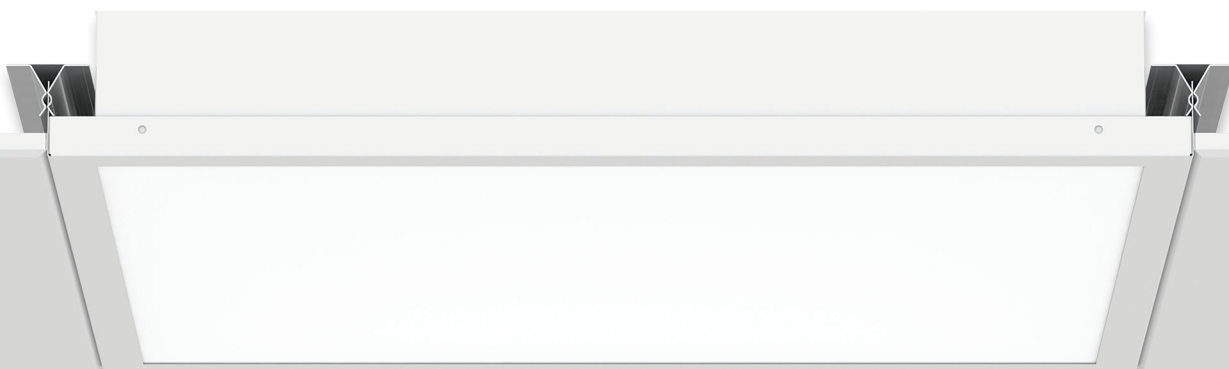


Ассортиментная матрица решений Varton для V-Clip®

| Монтаж | Габариты, мм | IP | Мощность, Вт | Исполнение | КЦТ, К | Цвет корпуса |
|---|--------------|----|--------------|-------------|--------|---|
| Встраиваемый. Подвесная система с пружинной Т-рейкой | 600x600x60 | 40 | 36 | EM | 3000 | Белый, покраска в любой цвет RAL  |
| | 600x600x100 | 54 | | | 4000 | |
| | | 65 | | | | |
| | 1200x300x60 | 40 | 36 | EM Teletest | 4000 | |
| | 1200x300x100 | 54 | | | | |
| | | 65 | | | | |
| | 1500x300x60 | 40 | 36 | DALI | 5000 | |
| | | | 50 | | | |
| | | | 75 | | | |

Технические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Диапазон входного напряжения (АС) | 176 - 264 В (50 Гц) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Индекс цветопередачи Ra | >85 |
| Коэффициент пульсации | ≤1% |
| Степень защиты | IP40 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочих температур | от +1° до +40°С |
| Гарантия | 5 лет |
| Срок службы светодиодов | 50 000 часов |

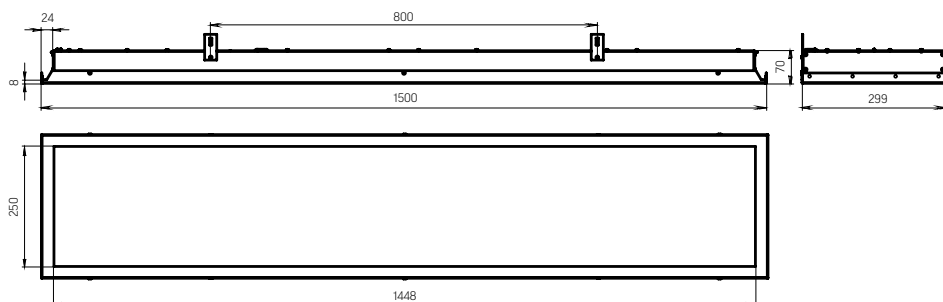

Уточняйте подробности и артикулы у менеджеров Varton