


## Светодиодные лампы PLED T5

НОВИНКА



**PLED T5-600GL 8w**  
стеклянная колба



Линейные светодиодные лампы **PLED T5 jazzway** имеют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T5, устанавливаются в светильники с патроном G5. При подключении ламп **PLED T5** требуется изменение электрической схемы светильника. Применяются для основного освещения жилых и общественных помещений.

**PLED T5** – линейные светодиодные лампы, обладают высокой яркостью и широким углом светораспределения.

### Технические характеристики

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал колбы: стекло
- Угол светораспределения: 220°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Цоколь: G5, неповоротный
- Рабочая температура: -20...+40 °C
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантия на лампу: 2 года

При замене традиционной люминесцентной лампы на светодиодную лампу в светильнике необходимо произвести демонтаж старой схемы подключения, а именно удалить или отсоединить дроссель и стартер, и подключить светодиодную лампу в соответствии со схемой.

### Особенности ламп PLED T5

- Встроенный драйвер
- Мгновенное включение
- Без мерцания, равномерное освещение
- Отсутствие электромагнитного излучения
- Не требуют специальной утилизации
- Не диммируются

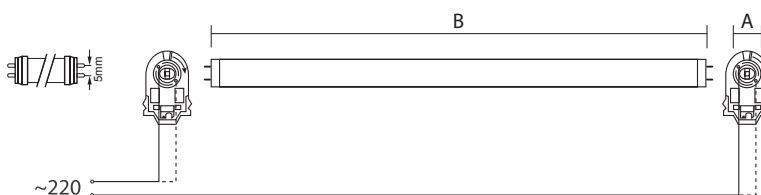


Схема подключения лампы PLED T5

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура	Материал колбы	Размеры АxВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5016033	4895205016033	<b>PLED T5-600GL 8w FR 4000K G5</b>	8	180-265	800	4000	стекло	Ø20 x 563	0,08	1/25
5016040	4895205016040	<b>PLED T5-600GL 8w FR 6500K G5</b>	8	180-265	800	6500	стекло	Ø20 x 563	0,08	1/25