

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-S-3000 ANOD Black

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для мебели, полов и потолков.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм




Накладной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	021111
Модель	PDS-S-3000 ANOD Black
Цвет	 черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×16.2×12 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	13.4 Вт

ЧЕРТЕЖ

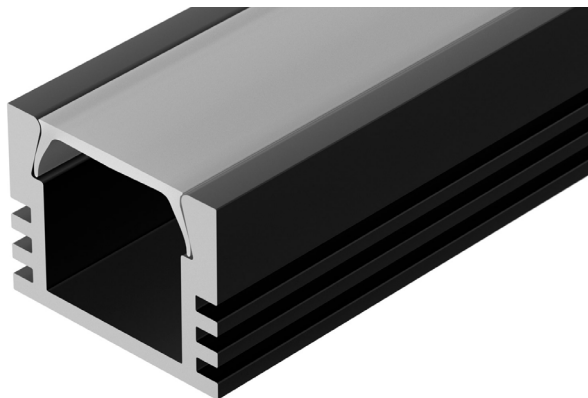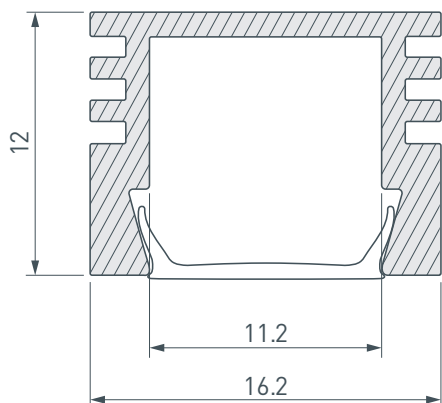


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Закрепите крепежи Ⓥ на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

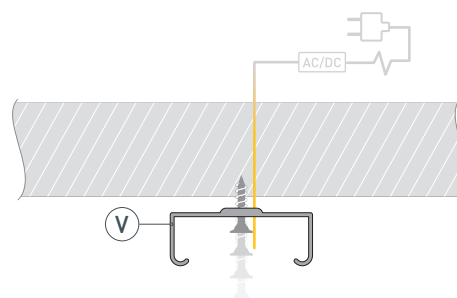


- 2** / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ.



- 3** / Установите профиль Ⓘ в крепежи Ⓥ и соедините кабели питания светодиодной ленты.

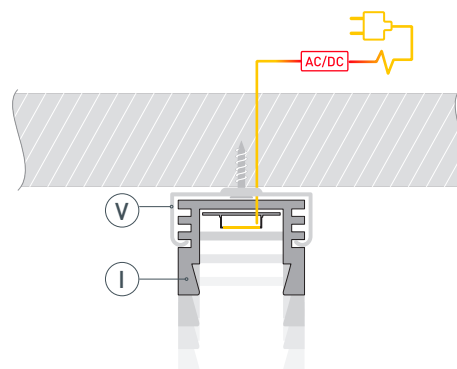

- 4** / Установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ, а затем заглушки ⓓ.

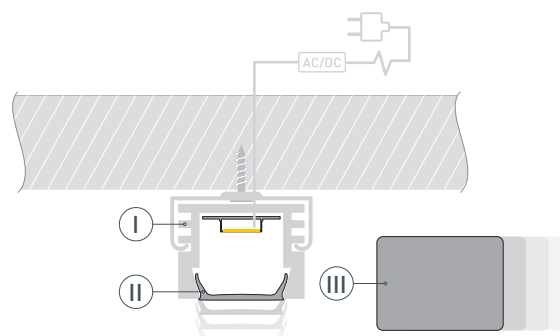

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран




012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран




017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран

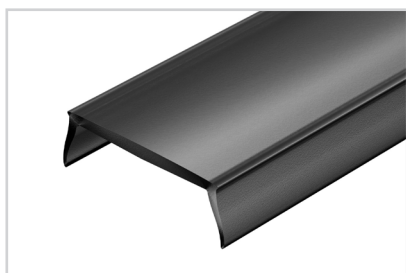

026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран

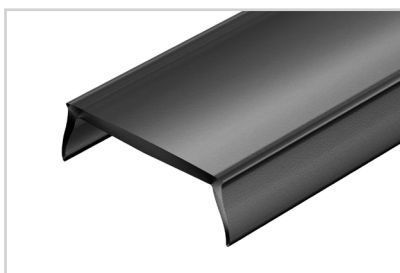


033686
MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Экран



013283(1)
F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

Экран

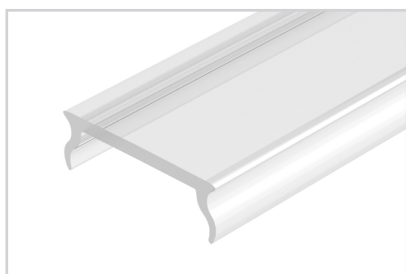

017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



018963(1)
F-KA-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Экран



013658

С линзой 10°-60° для PDS, MIC

Экран

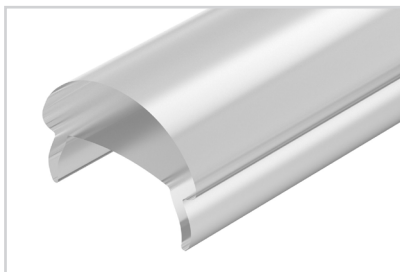

020918

С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC


Заглушка



012044

Для PDS-S кондукторная с отверстием

Заглушка

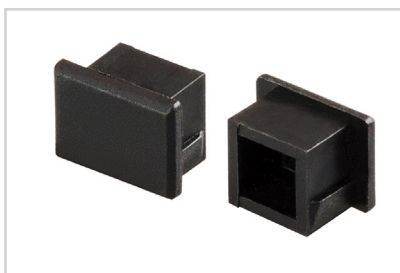

020929

Для PDS-S черная глухая

Заглушка



026183

Для PDS-S черная с отверстием


Крепеж



025933

Монтажный MIC-PDS-BLACK сталь


Крепеж

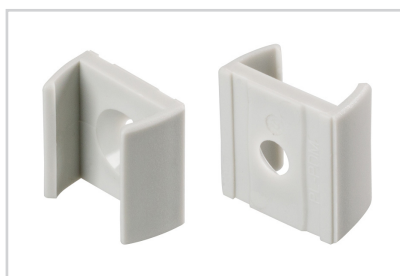

020924

Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Пружинный держатель

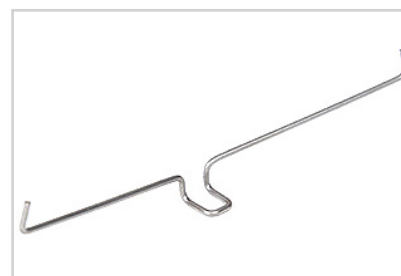

016028

Для PDS, MIC, PHS-A

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Коннектор



026182
Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Держатель



022455(1)
Регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S

Крепеж




025907
Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Прокладка




013285
33×11×5 для микровыключателя

Микровыключатель

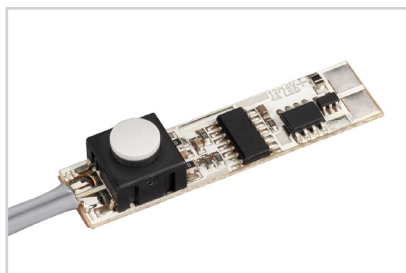


013210
12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель

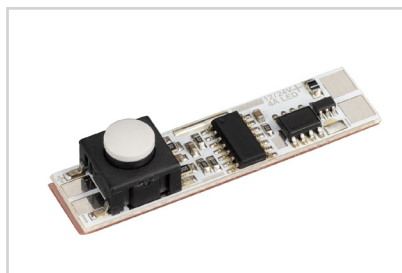

013211
12V для PDS без провода

Микровыключатель

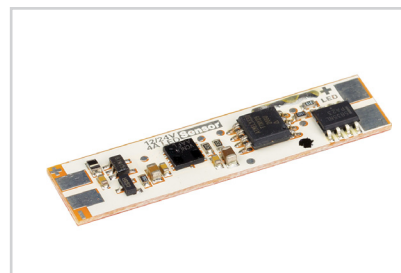


017216
SENS-4A

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Микровыключатель

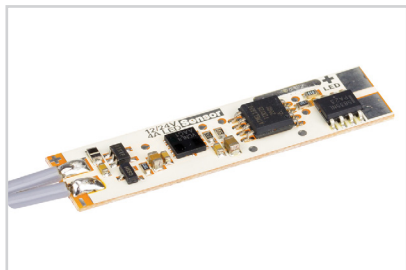

017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Лента



013287
Адгезивная 9 мм для профилей

Лента



019913(B)
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



019914(B)
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



019915(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x