


# X-Line




Фигуры различных форм-факторов на основе светильника X-line для торговых залов, офисных помещений, а также любых внутренних пространств, где требуется качественный проектный подход к освещению.

- ▶ Равномерный свет по всей длине;
- ▶ Широкий выбор мощностей и типоразмеров;
- ▶ Светоотдача до 110 лм/Вт.

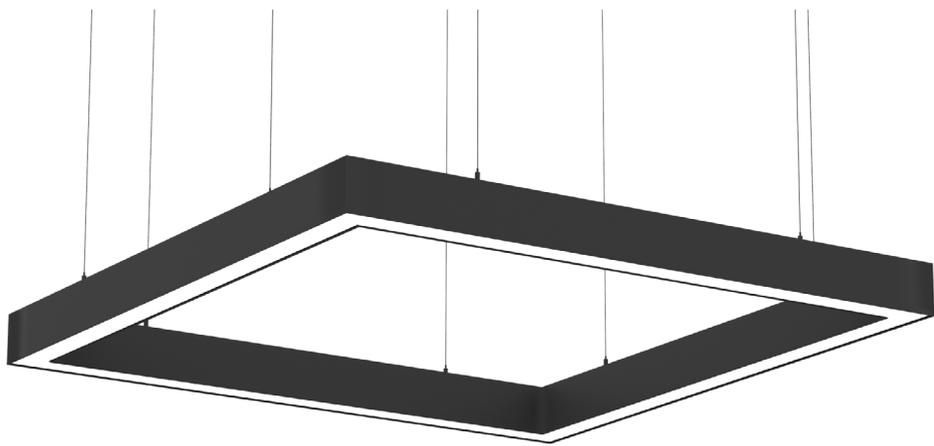


## Особенности серии

- ▶ Подвесной монтаж

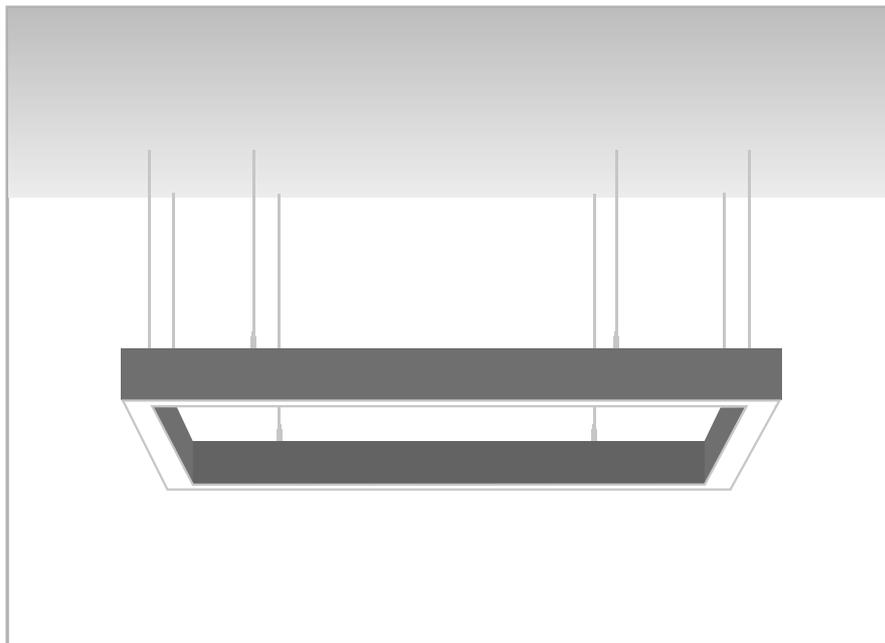


- ▶ Специальные решения типа up-n-down под проект

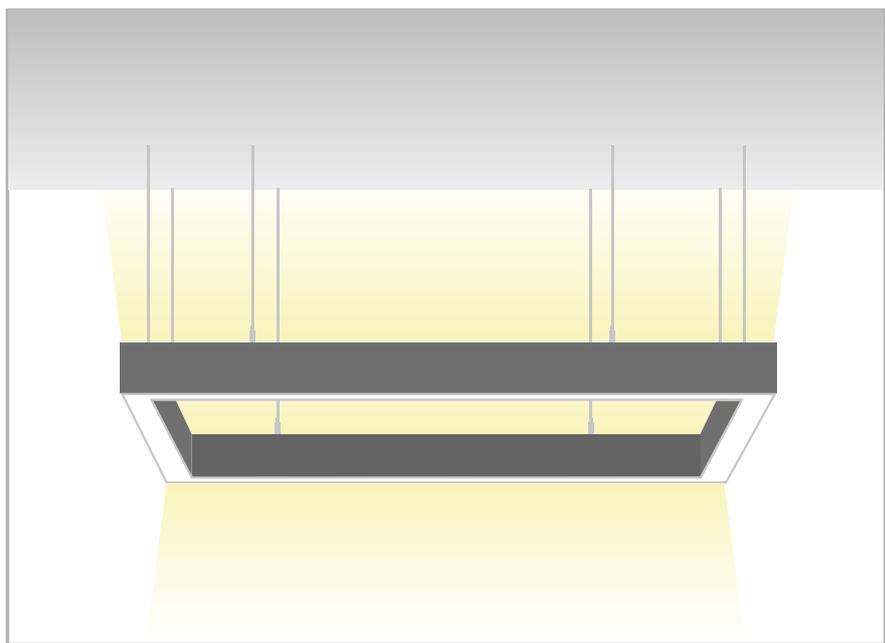

- ▶ Покраска во все цвета RAL



## Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Длина x ширина	Мощность	Высота	Рассеиватель	Исполнение	Индекс цветопередачи	Цветовая температура	Цвет корпуса
подвесной	 575x575 мм	40 Вт	100 мм	 ОПАЛ  ОПАЛ	 *  **  ***	CRI80	 3000K  4000K	 белый  черный  металл
		60 Вт						
	 575x1070 мм	60 Вт						
		90 Вт						
	 1070x1070 мм	80 Вт						
		120 Вт						
	 531x500 мм	20 Вт						
		30 Вт						
	 790x912 мм	30 Вт						
		45 Вт						

\* - Стандарт  
\*\* - Исполнение DALI  
\*\*\* - Аварийное

## Технические характеристики

Степень защиты:	IP40
Диапазон входного напряжения:	AC 198-164V
Частота сети:	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности:	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Кп светового потока:	≤5%
Тип климатического исполнения:	УХЛ4
Температурный режим:	+1°C до +40°C
Гарантия:	5 лет
Срок службы светодиодов:	100 000 часов
Материал корпуса:	алюминий

## Комплектация



- ▶ светильник, 1шт;
- ▶ рассеиватель, 1шт;
- ▶ тросовый подвес 2м, 8шт;
- ▶ кабель 2м с потолочной чашей, 1шт.



- ▶ светильник, 1шт;
- ▶ рассеиватель, 1шт;
- ▶ тросовый подвес 2м, 3шт;
- ▶ кабель 2м с потолочной чашей, 1шт.



- ▶ светильник, 1шт;
- ▶ рассеиватель, 1шт;
- ▶ тросовый подвес 2м, 4шт;
- ▶ кабель 2 м с потолочной чашей, 1 шт.

Дополнительные аксессуары не требуются