

### Светильники для высоких пролетов PHB PRO-5

Предназначены для организации освещения общественных помещений, производственных цехов, складов и территорий с больших высот. Возможна установка на улице под навесом.



#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Коэффициент пульсации < 1%

#### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

130 Лм/Вт






#### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

100–240 В



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий/поликарбонат
- Материал плафона: поликарбонат
- Цветовая температура: 5000 К
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение: ~100–240 В
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,98$
- Коэффициент пульсации: < 1%
- Температура эксплуатации: -40...+50 °С
- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

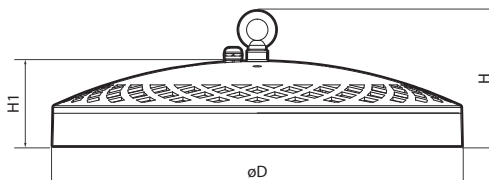

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол свето-распределения	Высота установки, м	Размеры Д×Н/Н1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5016354	4895205016354	PHB PRO-5 100w 5000K 90° IP65	100	13000	90°	6	Ø280×120/75	1,5	1
5039384	4895205039384	PHB PRO-5 100w 5000K 120° IP65	100	13000	120°	6	Ø280×120/75	1,5	1
5016361	4895205016361	PHB PRO-5 150w 5000K 90° IP65	150	19500	90°	8	Ø360×125/80	2,4	1
5016378	4895205016378	PHB PRO-5 200w 5000K 90° IP65	200	26000	90°	10	Ø420×140/95	3,8	1
5025530	4895205025530	Кронштейн НВ для светильников PHB					120x18x44	0,225	