

# DL-Slim



## Встраиваемые светильники IP44

Универсальные встраиваемые светильники DL-SLIM подойдут для установки в помещения с повышенной влажностью. Компактный размер позволяет устанавливать светильники в помещениях с ограниченным запотолочным пространством.


### Технические характеристики:

- ▶ Мощность 10W/20W/30W
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K/6500K
- ▶ Степень защиты оболочки IP44
- ▶ Входное напряжение AC220-240V
- ▶ Индекс цветопередачи Ra >82
- ▶ Коэффициент мощности  $\geq 0,90$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока  $\leq 5\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1° до +40°C
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Цвет корпуса белый

## Доступные модели


### DL-SLIM 10W

Размер светильника: 120x38 mm  
Монтажный размер: 95 mm

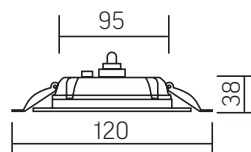


### DL-SLIM 20W

Размер светильника: 170x38 mm  
Монтажный размер: 145 mm

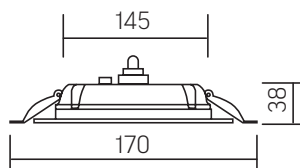


### DL-SLIM 30W

Размер светильника: 220x38 mm  
Монтажный размер: 195 mm

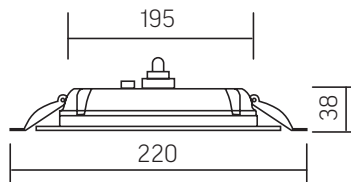

## Артикулы для заказа

### Стандартное исполнение

	Артикул	Мощность	Угол	Размер	Световой поток	Цветовая температура
	V1-R0-00546-10000-4401030	10W	90°	121x38 mm	1100 lm	3000K
	V1-R0-00546-10000-4401040	10W	90°	121x38 mm	1100 lm	4000K
	V1-R0-00546-10000-4401065	10W	90°	121x38 mm	1100 lm	6500K
	V1-R0-00547-10000-4402030	20W	90°	172x38 mm	2100 lm	3000K
	V1-R0-00547-10000-4402040	20W	90°	172x38 mm	2100 lm	4000K
	V1-R0-00547-10000-4402065	20W	90°	172x38 mm	2100 lm	6500K
	V1-R0-00548-10000-4403030	30W	90°	222x38 mm	3200 lm	3000K
	V1-R0-00548-10000-4403040	30W	90°	222x38 mm	3200 lm	4000K
	V1-R0-00548-10000-4403065	30W	90°	222x38 mm	3200 lm	6500K

### Исполнение DALI

	Артикул	Мощность	Угол	Размер	Световой поток	Цветовая температура
	V1-R0-00546-10D01-4401030	10W	90°	121x38 mm	1100 lm	3000K
	V1-R0-00546-10D01-4401040	10W	90°	121x38 mm	1100 lm	4000K
	V1-R0-00546-10D01-4401065	10W	90°	121x38 mm	1100 lm	6500K
	V1-R0-00547-10D01-4402030	20W	90°	172x38 mm	2100 lm	3000K
	V1-R0-00547-10D01-4402040	20W	90°	172x38 mm	2100 lm	4000K
	V1-R0-00547-10D01-4402065	20W	90°	172x38 mm	2100 lm	6500K
	V1-R0-00548-10D01-4403030	30W	90°	222x38 mm	3200 lm	3000K
	V1-R0-00548-10D01-4403040	30W	90°	222x38 mm	3200 lm	4000K
	V1-R0-00548-10D01-4403065	30W	90°	222x38 mm	3200 lm	6500K

Уточняйте цены и подробности у менеджеров Varton™